


Översiktlig information om din blivande avloppsanläggning

Fastigheten kommer vara ansluten till kommunens avloppsnät via en LTA-enhet (Lätt Trycks Avlopp) bestående av pump, uppsamlingstank och automatik för start, stopp och larm.

Denna teknik används istället för en traditionell självfallslösning för att lösa avloppsfrågan vid besvärliga topografiska förhållanden och gles bebyggelse. Fler fördelar med denna teknik är att ledningsdragningen blir något mer flexibel, mindre åverkan vid grävningsarbetena mm.

Normalt är enheten placerad innanför tomtgränsen, men VA SYD äger och svarar för underhåll. Larm- och säkringsskåp samt el-ledningar till pumpen ägs av fastighetsägaren.

Principskissen nedan visar hur LTA-enheten kan placeras i relation till fastighetsgränsen.

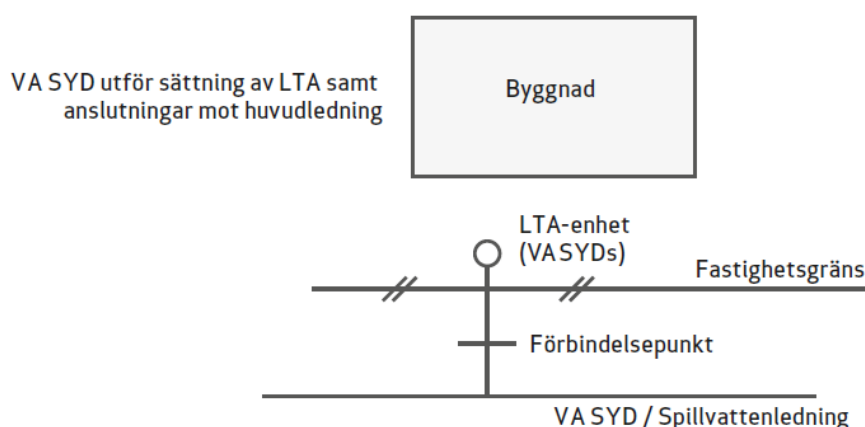

Backventil monteras alltid vid förbindelsepunkt av VA SYD

Mer information om hur installationen av LTA-enheten kommer att gå till, var den kan placeras på fastigheten och hur själva anslutningen av byggnaderna på tomten till enheten kan utföras kommer delges i samband med planerade enskilda möten med respektive fastighetsägare.