


Principritning för tillfälligt avloppsvatten

Till exempel vid bodetablering.

Anslutning av provisoriskt spillvatten till befintlig nedstigningsbrunn. (NBR)

Dimension på NBR, 900-1000mm

- Kärnborrning i befintlig kona, ovandel. (gummimanchett)
- Ursparning i befintligt däcklock dim 600 (alt. trälock 600)
- Återställning, proppning göres efter användandet

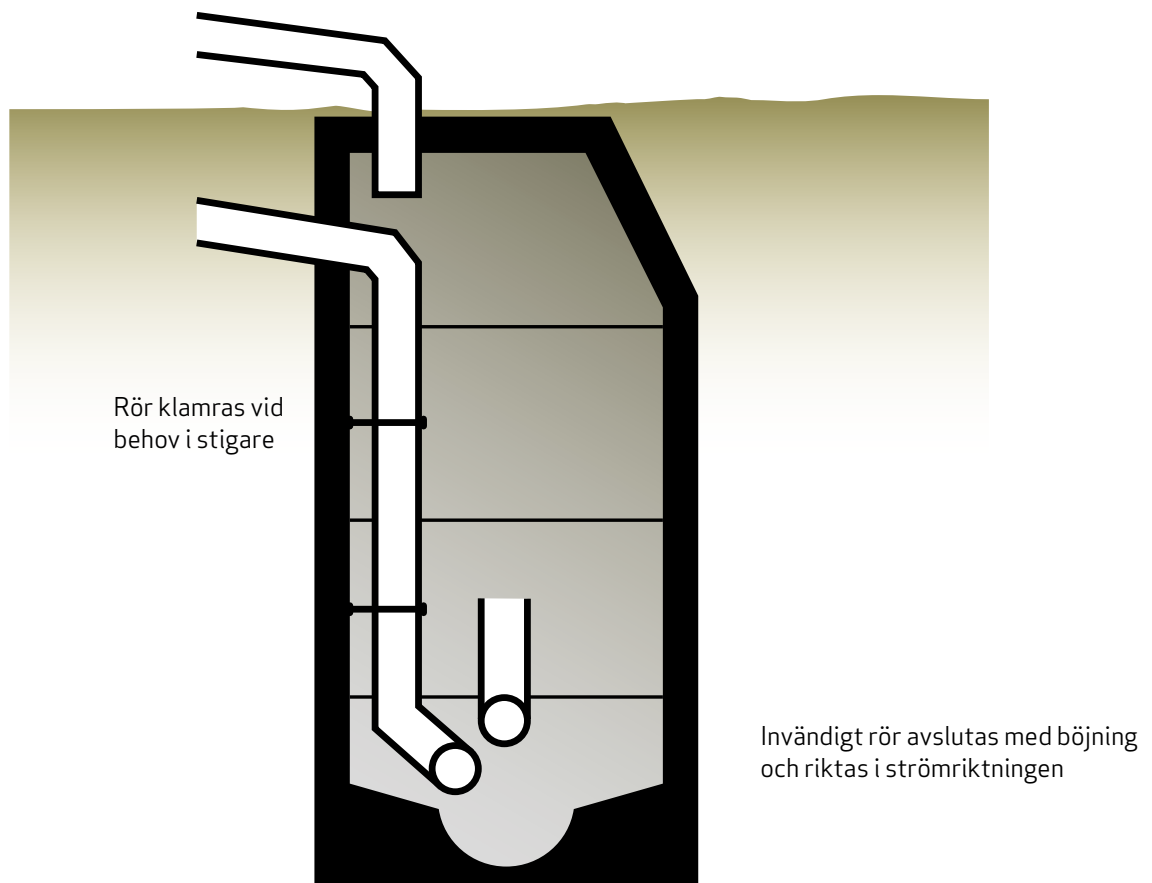

Har du frågor?

MALMÖ:

Mats Jönsson 040 - 635 02 67

Mats Nilsson 040 - 635 02 70

ESLÖV, BURLÖV OCH LUND


Calogero Di Carlo 040 - 635 05 21

Christian Malmström 040 - 635 03 98

För kontakt via e-post: fornamn.efternamn@vasyd.se

Principritning för byggvatten

Mätställe för byggvatten

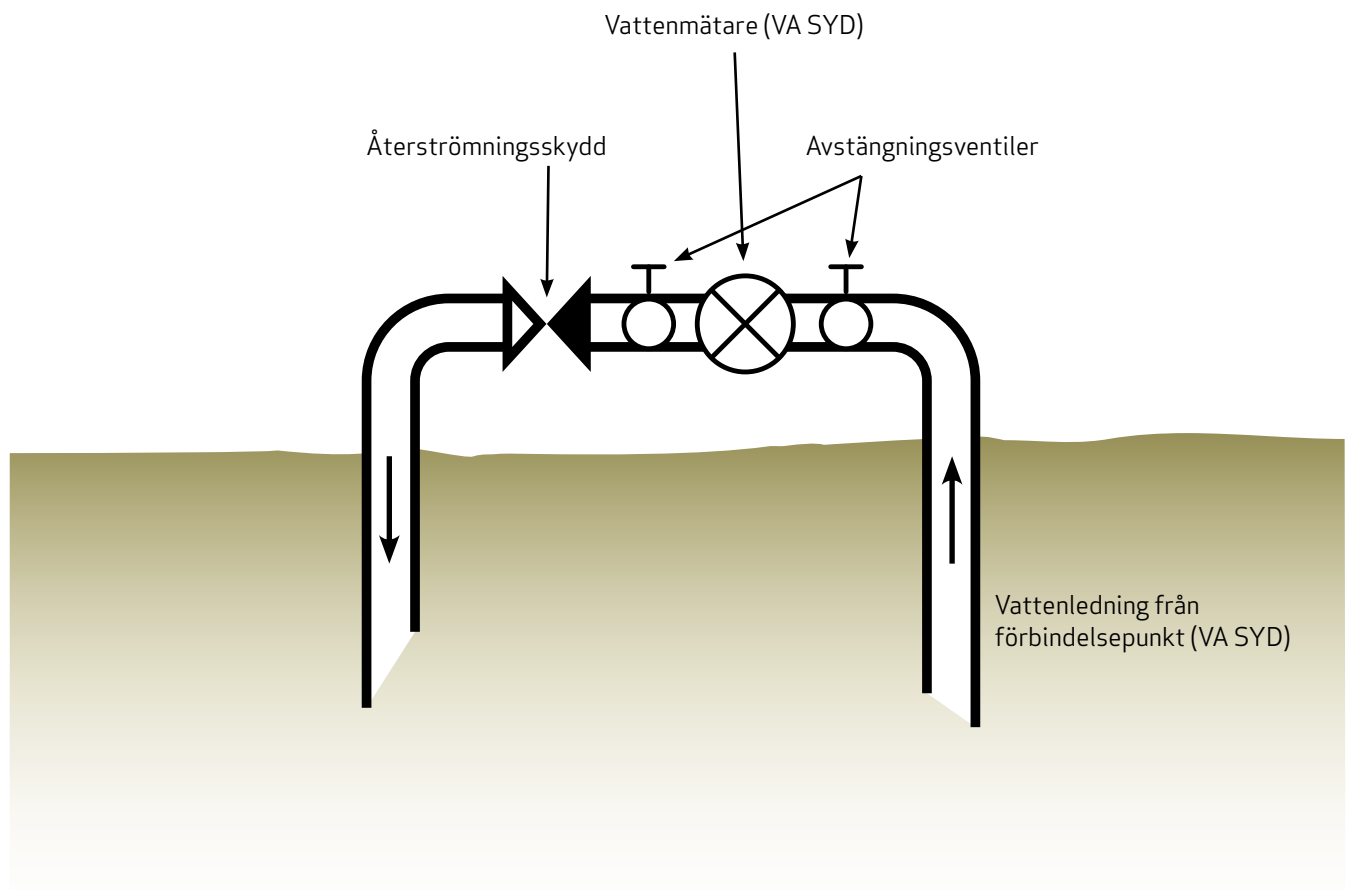

Har du frågor?

MALMÖ:

Mats Jönsson 040 - 635 02 67

Mats Nilsson 040 - 635 02 70

ESLÖV, BURLÖV OCH LUND

Calogero Di Carlo 040 - 635 05 21

Christian Malmström 040 - 635 03 98

För kontakt via e-post: fornamn.efternamn@vasyd.se